


■特徴

- 真空管アンプに適した高耐圧 (630VDC)
- オーディオ用に最適な金メッキ OFC リード線 (ニッケル下地なし)
- アンプからスピーカーまで幅広い用途
- 音質に優れたアルミメタライズド・ポリプロピレンフィルムを採用
- 日本製・RoHS 準拠

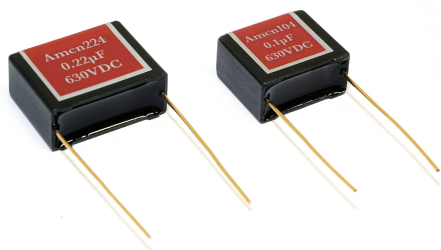


■仕様

使用温度範囲		-25°C~+85°C
定格電圧		630VDC
定格静電容量許容差		±10%
誘電正接		0.2% 以下 (1kHz)
絶縁抵抗	端子間	10000MΩ・μF 以上 (500VDC) *1)
	端子外装間	100000MΩ 以上 (500VDC)
耐電圧	端子間	1250VDC 1分間
	端子外装間	2000VDC 1分間

*1) 絶縁抵抗値 (単位Ω) × 容量 (単位 F) の積値が 10000 以上。ただし 0.33 μ F 以下のものは 15000M Ω 以上。

■形状図

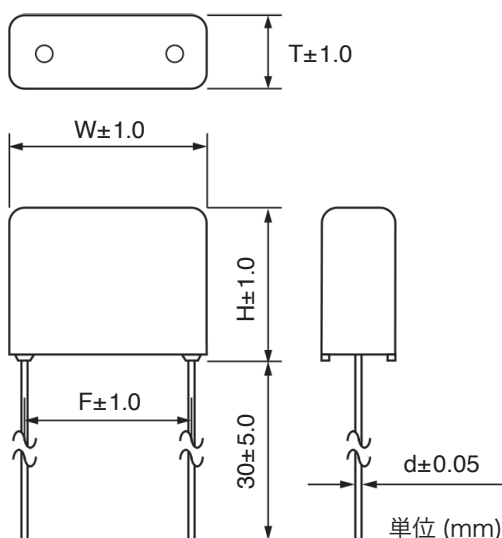

■寸法

型名	静電容量 μF±10%	寸法 (単位 : mm)				
		W	H	T	F	d
AMCN103	0.01	20.0	18.0	9.5	18.0	0.6
AMCN223	0.022					
AMCN333	0.033					
AMCN473	0.047					
AMCN104	0.1	24.7	19.7	10.2	22.0	0.8
AMCN224	0.22					
AMCN334	0.33					
AMCN474	0.47					
AMCN105	1.0					